Блузка CPC

Лист-вкладыш 1. Сторона В.
Зеленые линии

Размеры: на 4-6-8 лет
Количество деталей – 4




Вам потребуется: 1,10 x 1,40 м хлопчатобумажного полотна. 4 пуговицы диаметром 1 см. 0,30 м эластичной ленты шириной 7 мм. Клеевой прокладочный материал.

Раскрой

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали со сгибом
Бейка шириной 2 см плюс припуски (для окантовки горловины)

Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом одну деталь воротника.
Отогнуть на изнаночную сторону цельнокроеные припуски на обработку бортов частей переда по двум пунктирным линиям и заметать.
Обработать плечевые и боковые швы.
Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы, предварительно присборивая их по окату. Отогнуть на изнаночную сторону и заметать нижний край рукава по намеченной линии. Проложить 2 горизонтальные строчки на расстоянии от нижнего края рукава: одну строчку на расстоянии 2 см, вторую – на расстоянии 3 см, образуя кулиску. Разрезать эластичную ленту пополам, продеть в кулиски рукавов и стачать концы ленты.
Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешним срезам до знака А. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить; сметать открытые срезы деталей воротника. Выполнить вышивку на воротнике по разметке. Вметать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия. Перегнуть бейку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и притачать (оба среза вместе) к срезам горловины с одновременным втачиванием в шов воротника. Заутюжить припуски шва на бейку. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настрочить внутренний сгиб бейки. Обработать низ изделия. Обметать петли; пришить пуговицы.

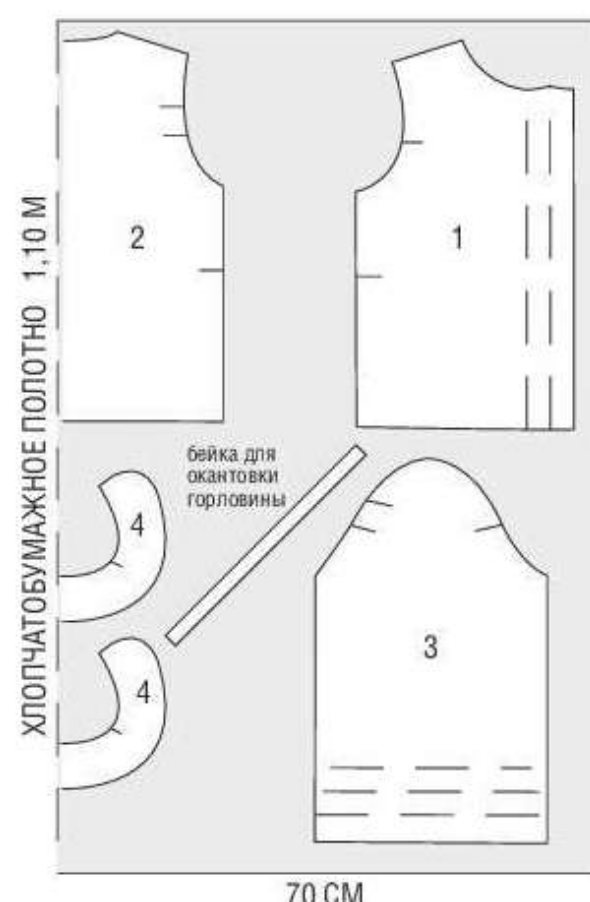


Suplemento 1. Cara B.
Trazo color Verde.
Tallas 4-6-8 años
Número de piezas: 4

6 Material necesario: 1,10 m x 1,40 m de ancho en algodón. 4 botones de 10 mm. 30 cm goma de 7 mm ancho. Entretela adhesiva. Hilo de coser.

6 Corte:
1. Delante, dos veces.
2. Detrás, uno doble.
3. Manga, dos veces.
4. Cuello, dos dobles.
Para pulir escote cortar una tira al bies de 2 cm ancho por la medida total del contorno según talla más costuras.

6 Confección: Aplicar entretela adhesiva en el revés de un cuello, planchar.
Doblar vistas delante por las dos líneas de trazos hacia dentro dejando los extremos pulidos, sujetar con hilván.
Coser lados y hombros.
Cerrar mangas, pasar doble frunce en las copas y fruncir dejando a medida sisas, aplicar a éstas según aplomos, coser.
Doblar base mangas por la línea de trazos hacia dentro, sujetar con hilván, pasar dos pespuntes paralelos por encima a 2 cm de la base y separados 1 cm entre sí formando vaina. Cortar la goma en dos trozos iguales, introducir en las vainas con ayuda de un imperdible, estirar ajustando a la medida deseada, atacar.
Unir entre sí los dos cuellos, derecho con derecho, coser contorno exterior hasta señal A, volver, planchar y realizar bordado por encima según modelo.
Aplicar cuello al escote por derecho prenda, sujetar con hilván; doblar bies por la mitad a lo largo, planchar, aplicar sobre el cuello, coser, girar bies hacia dentro colocándolo plano por el revés, pasar pespunte por encima librando el cuello.
Hacer dobladillo en base prenda, bordar ojales y coser botones.

PLANO DE CORTE

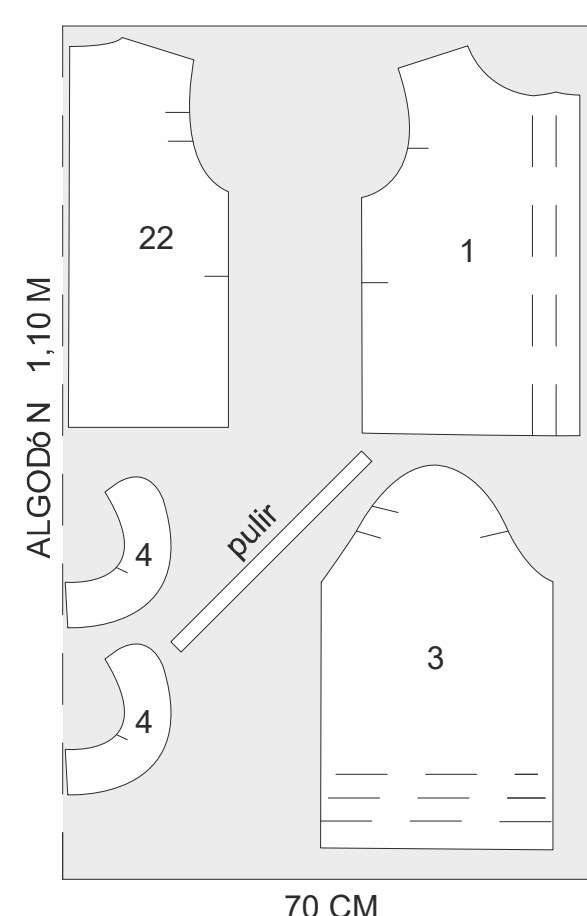

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ


Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:


Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением. К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

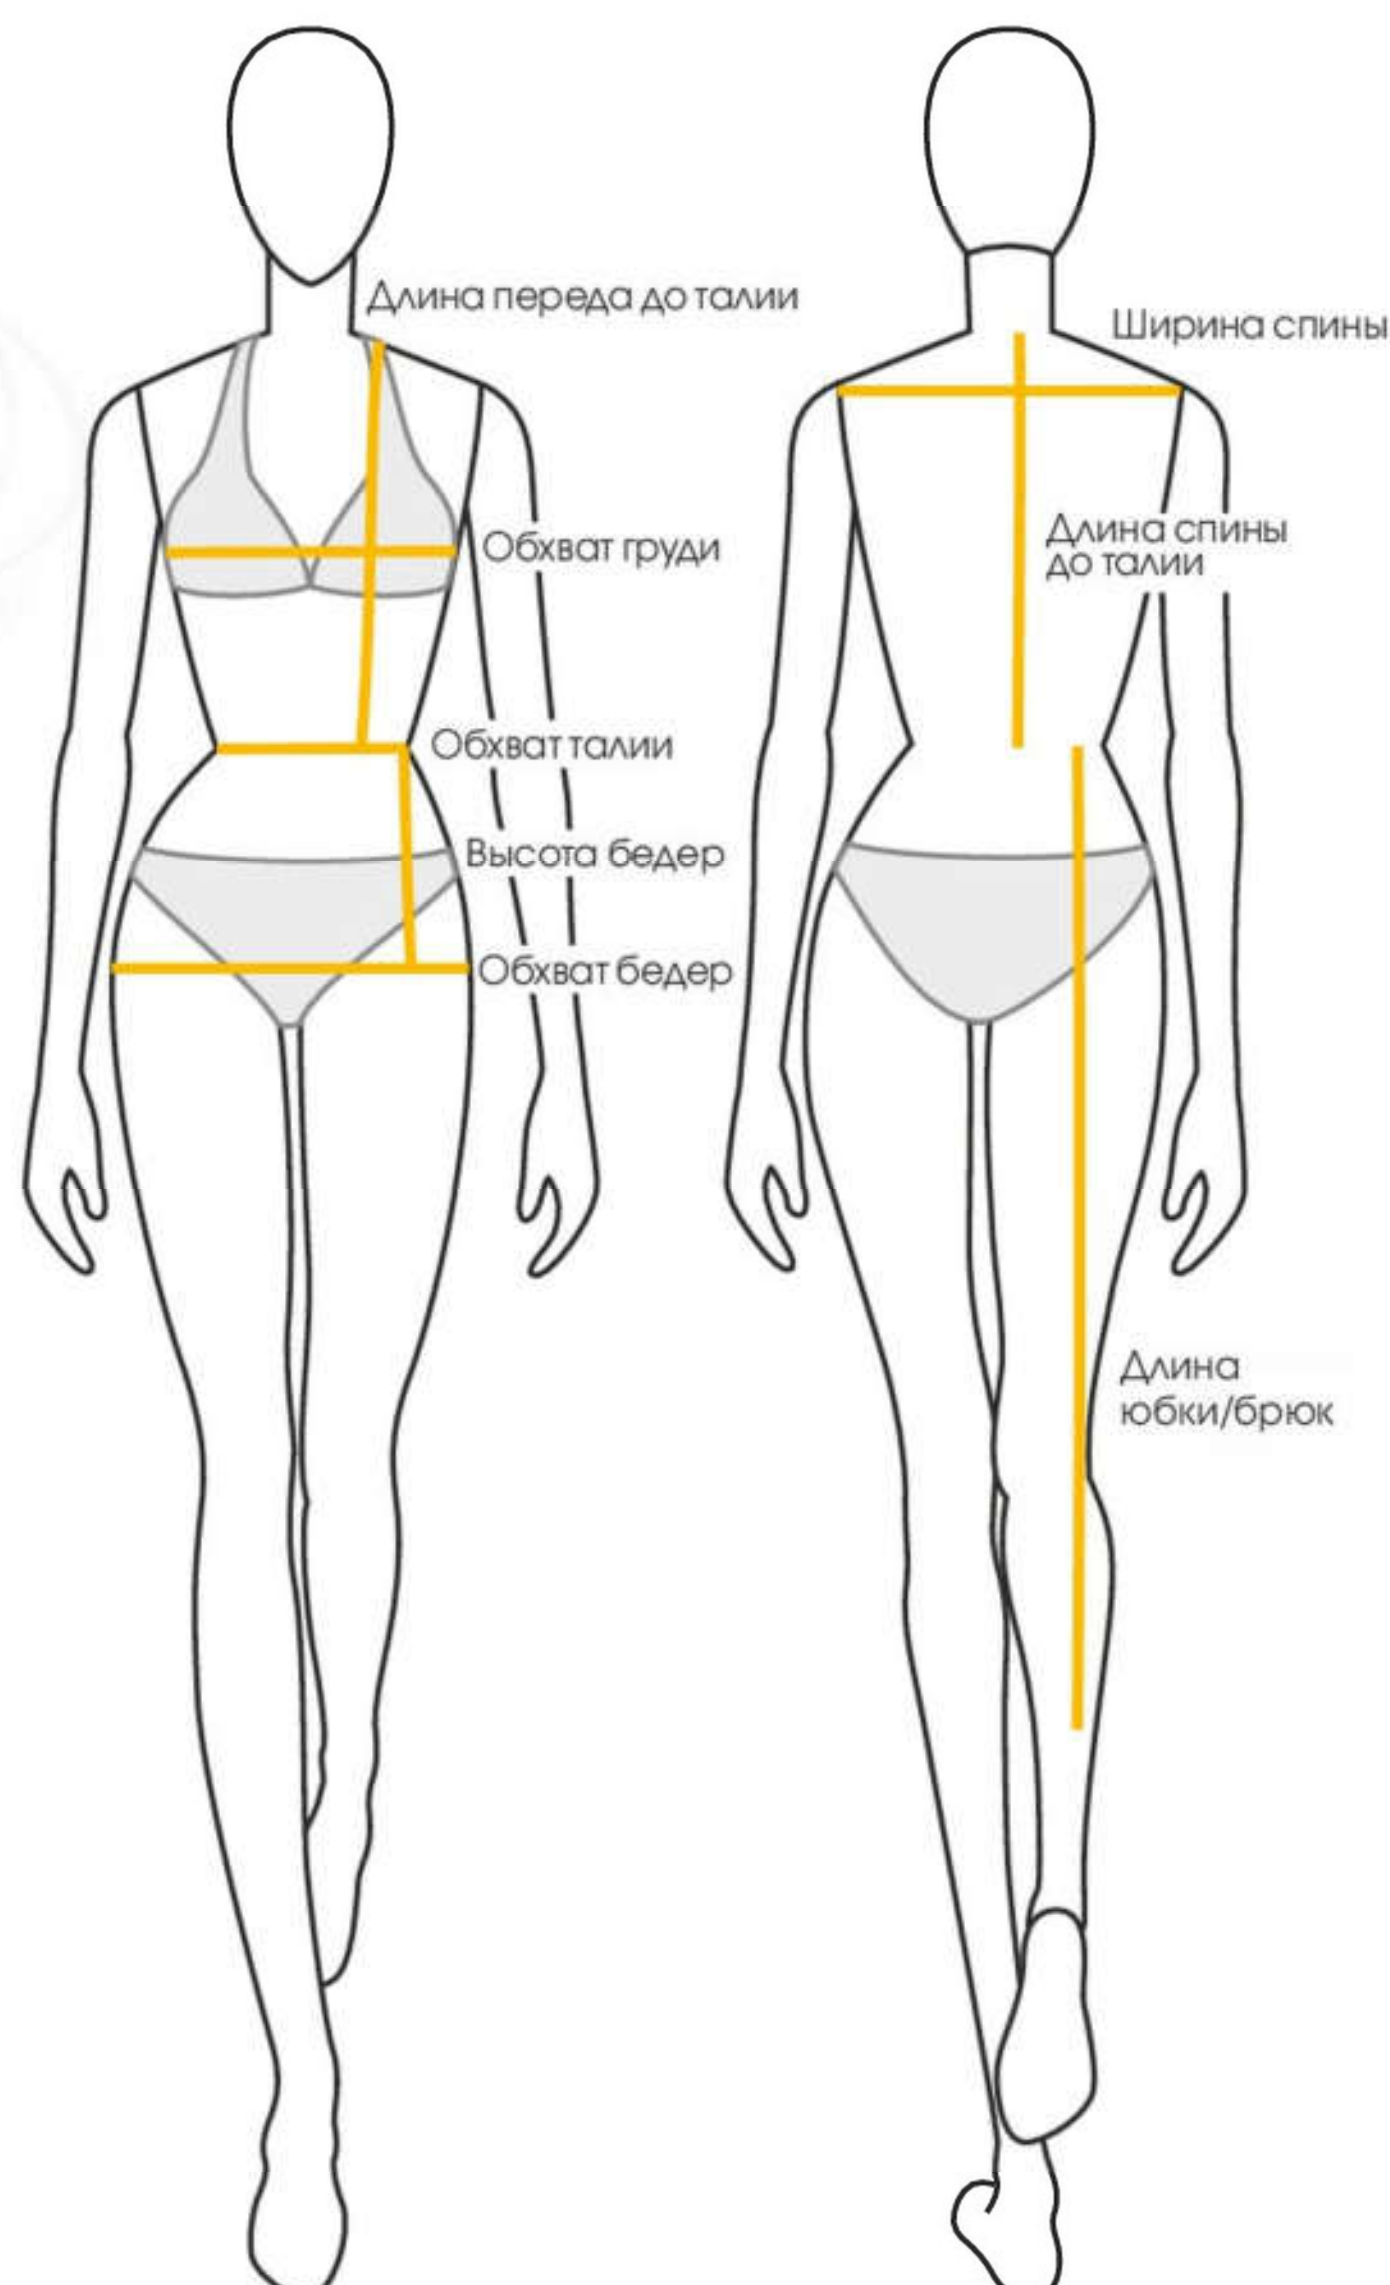

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

• Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

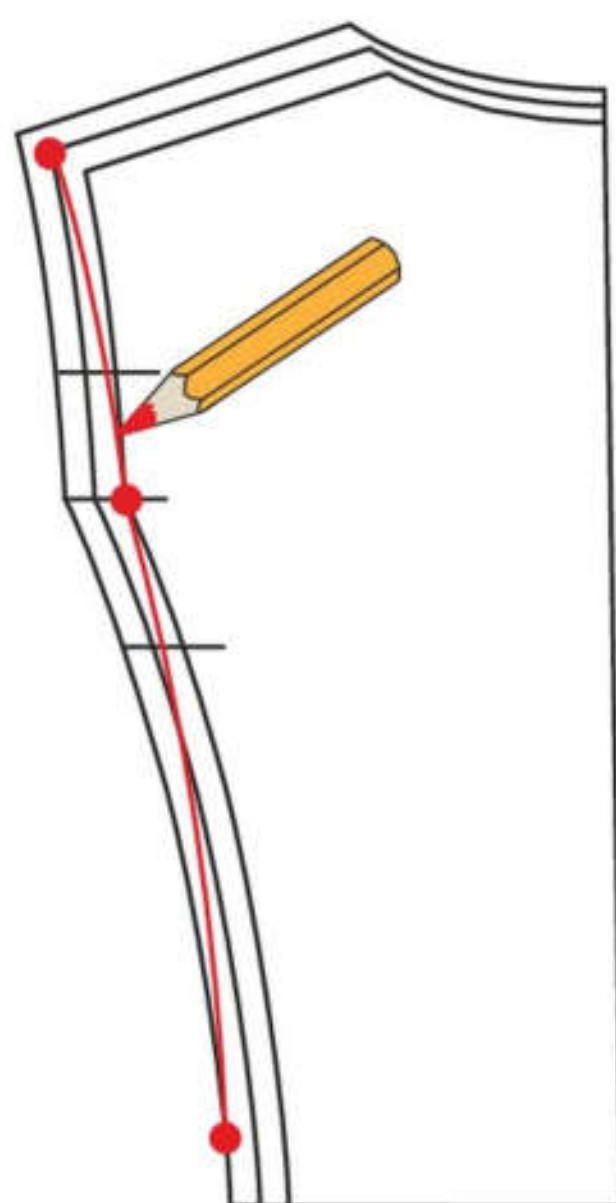

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

• Знак «ножницы» ✂, расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезы лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

• Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.

• Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.

• Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.

• Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.

• Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).

• Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.

• Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.

• Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.

• Подборта, подкройные обтачки горловины, пройм и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью vista и относятся к среднему из приведенных размеров.

• Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ✱✱—✱.

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

··········	Линия меньшего размера
—·—·—	Линия среднего размера
———	Линия большего размера
— —	Перегнуть
- - - -	Линия строчки
✱✱——✱	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
←——→	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
——→	Направление нити основы (долевой нити)
⊢—	Контрольный знак
═══	Вход; разрез
¦—→	Складка и ее направление
⊢⊣	Петля; отверстие
◣	Застежка-молния
○	Пуговица
⌐¬	Месторасположение кармана
Ɒ	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.

РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


• Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.


• Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.

• Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

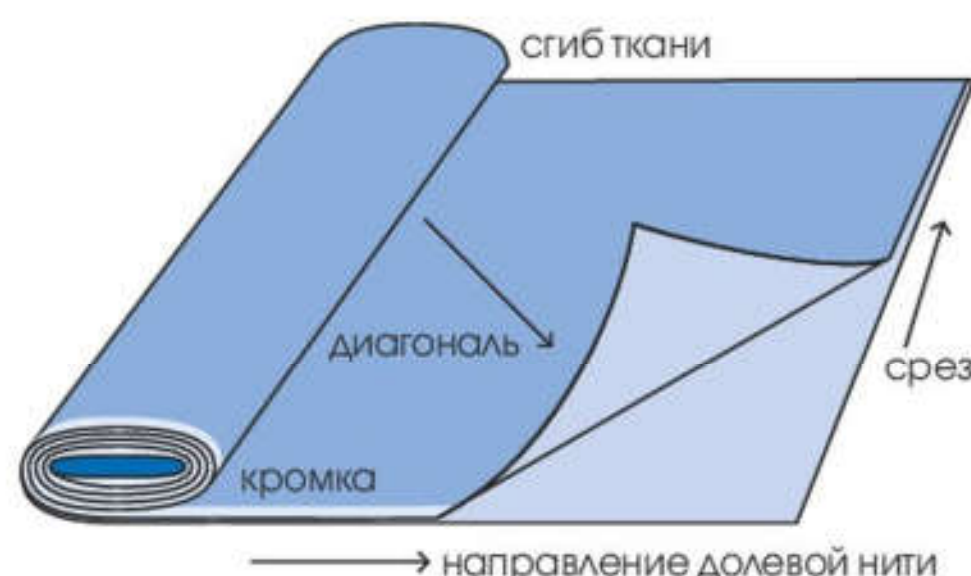


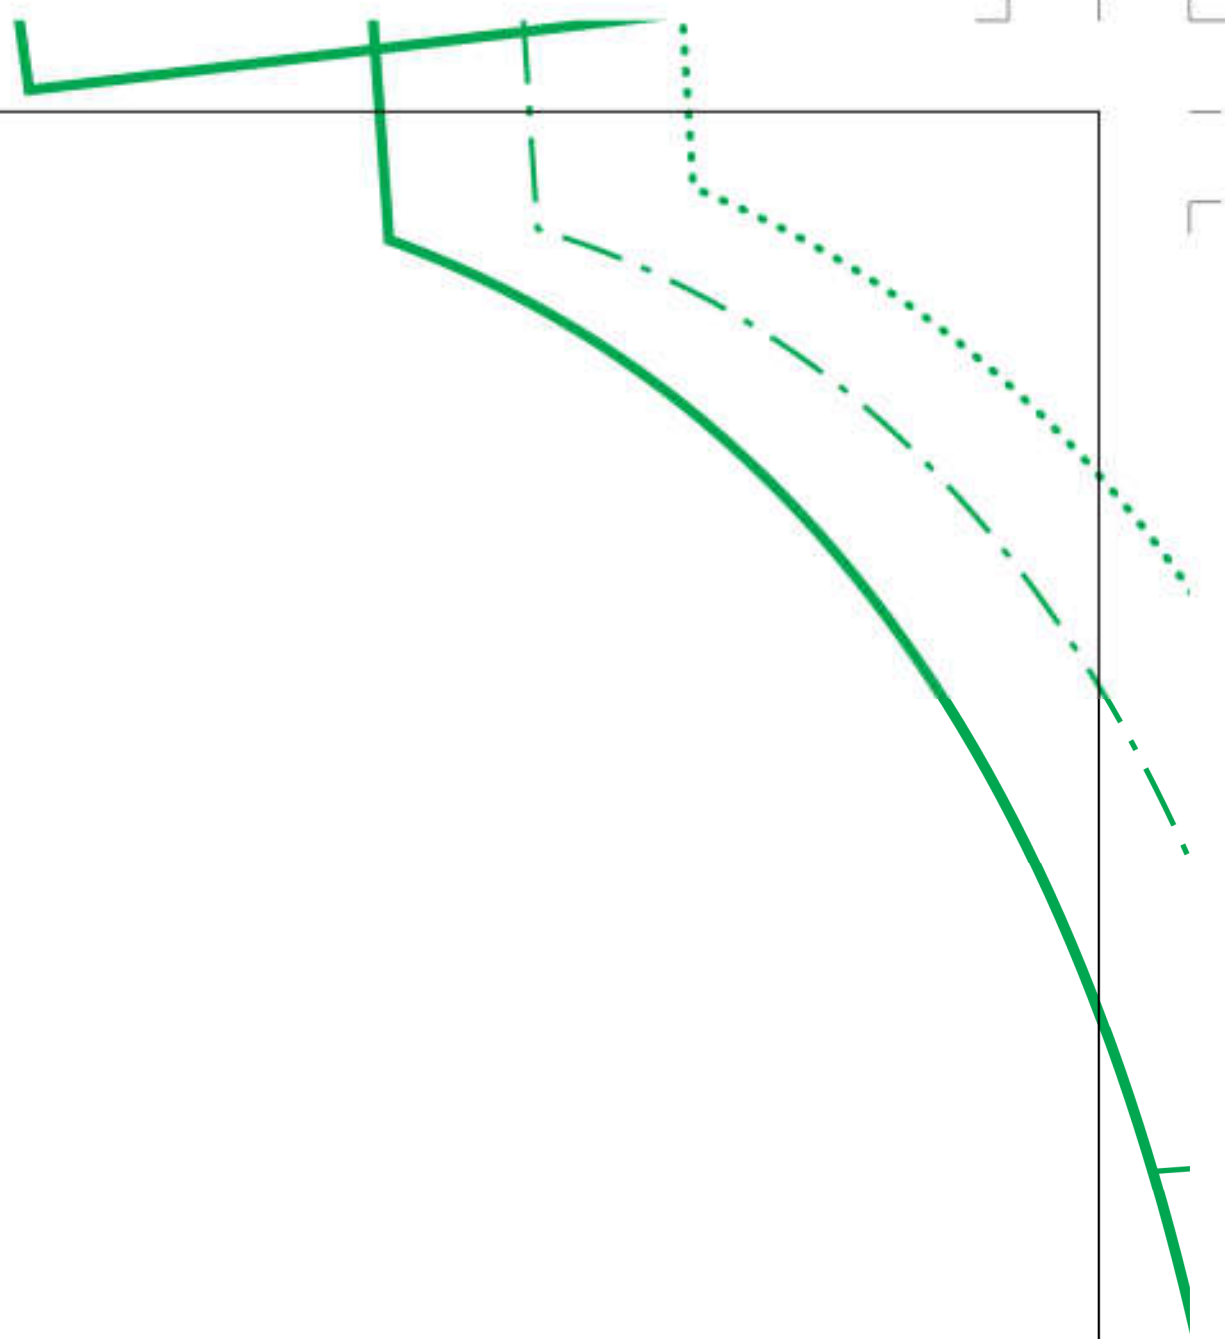


1

2

MODELO 36 Verde. Blusa claudine CPC. Piezas

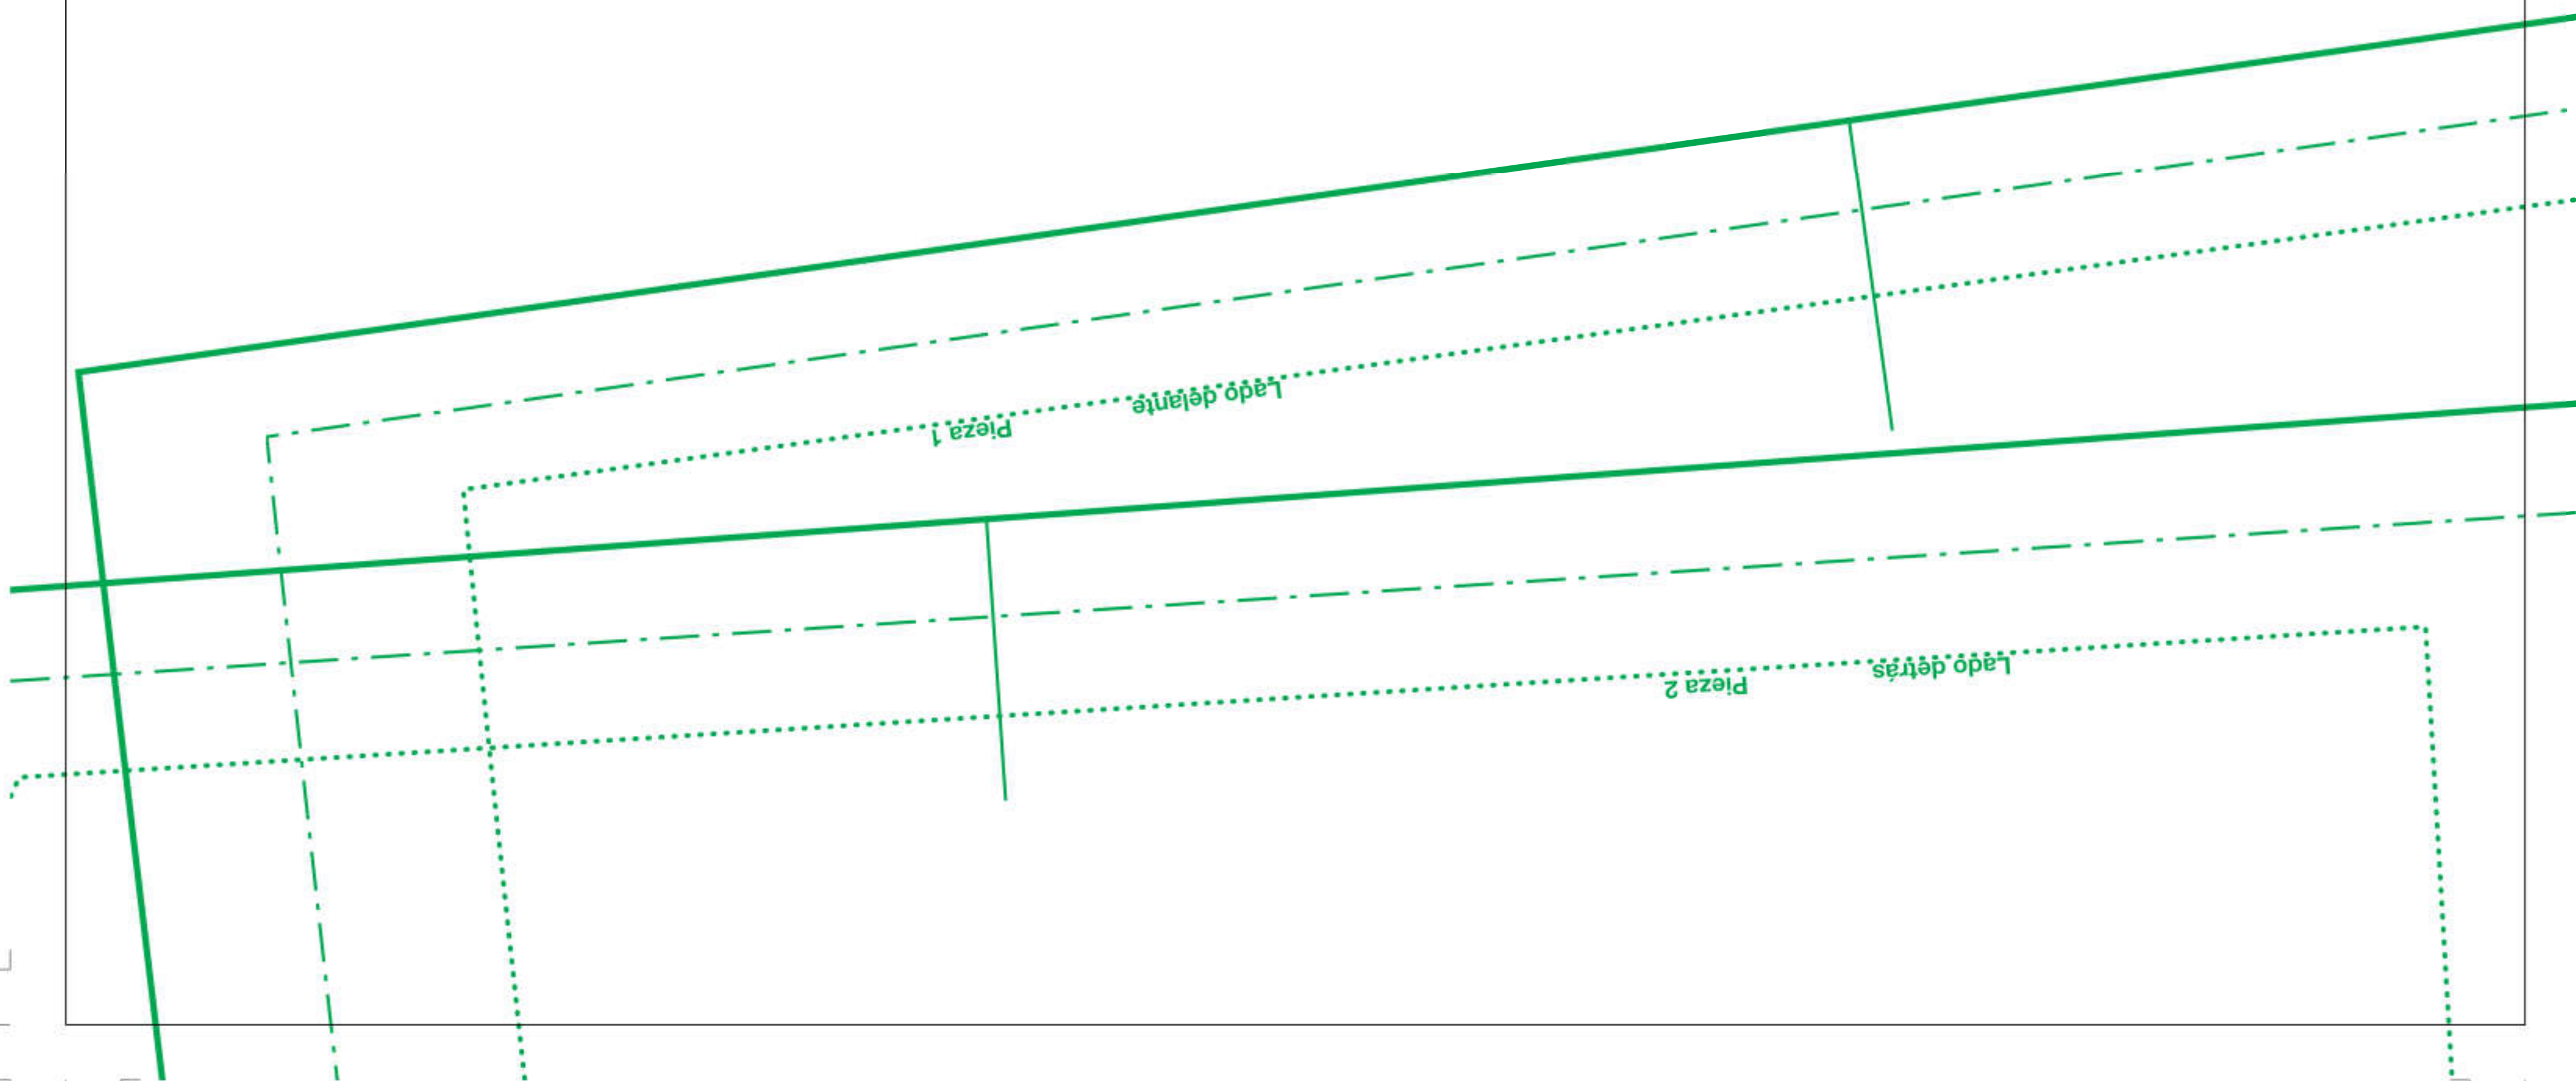



'iezas 1 a 4.


4


Centro detrás doble


ecto 4


cto hilo

detrás doble

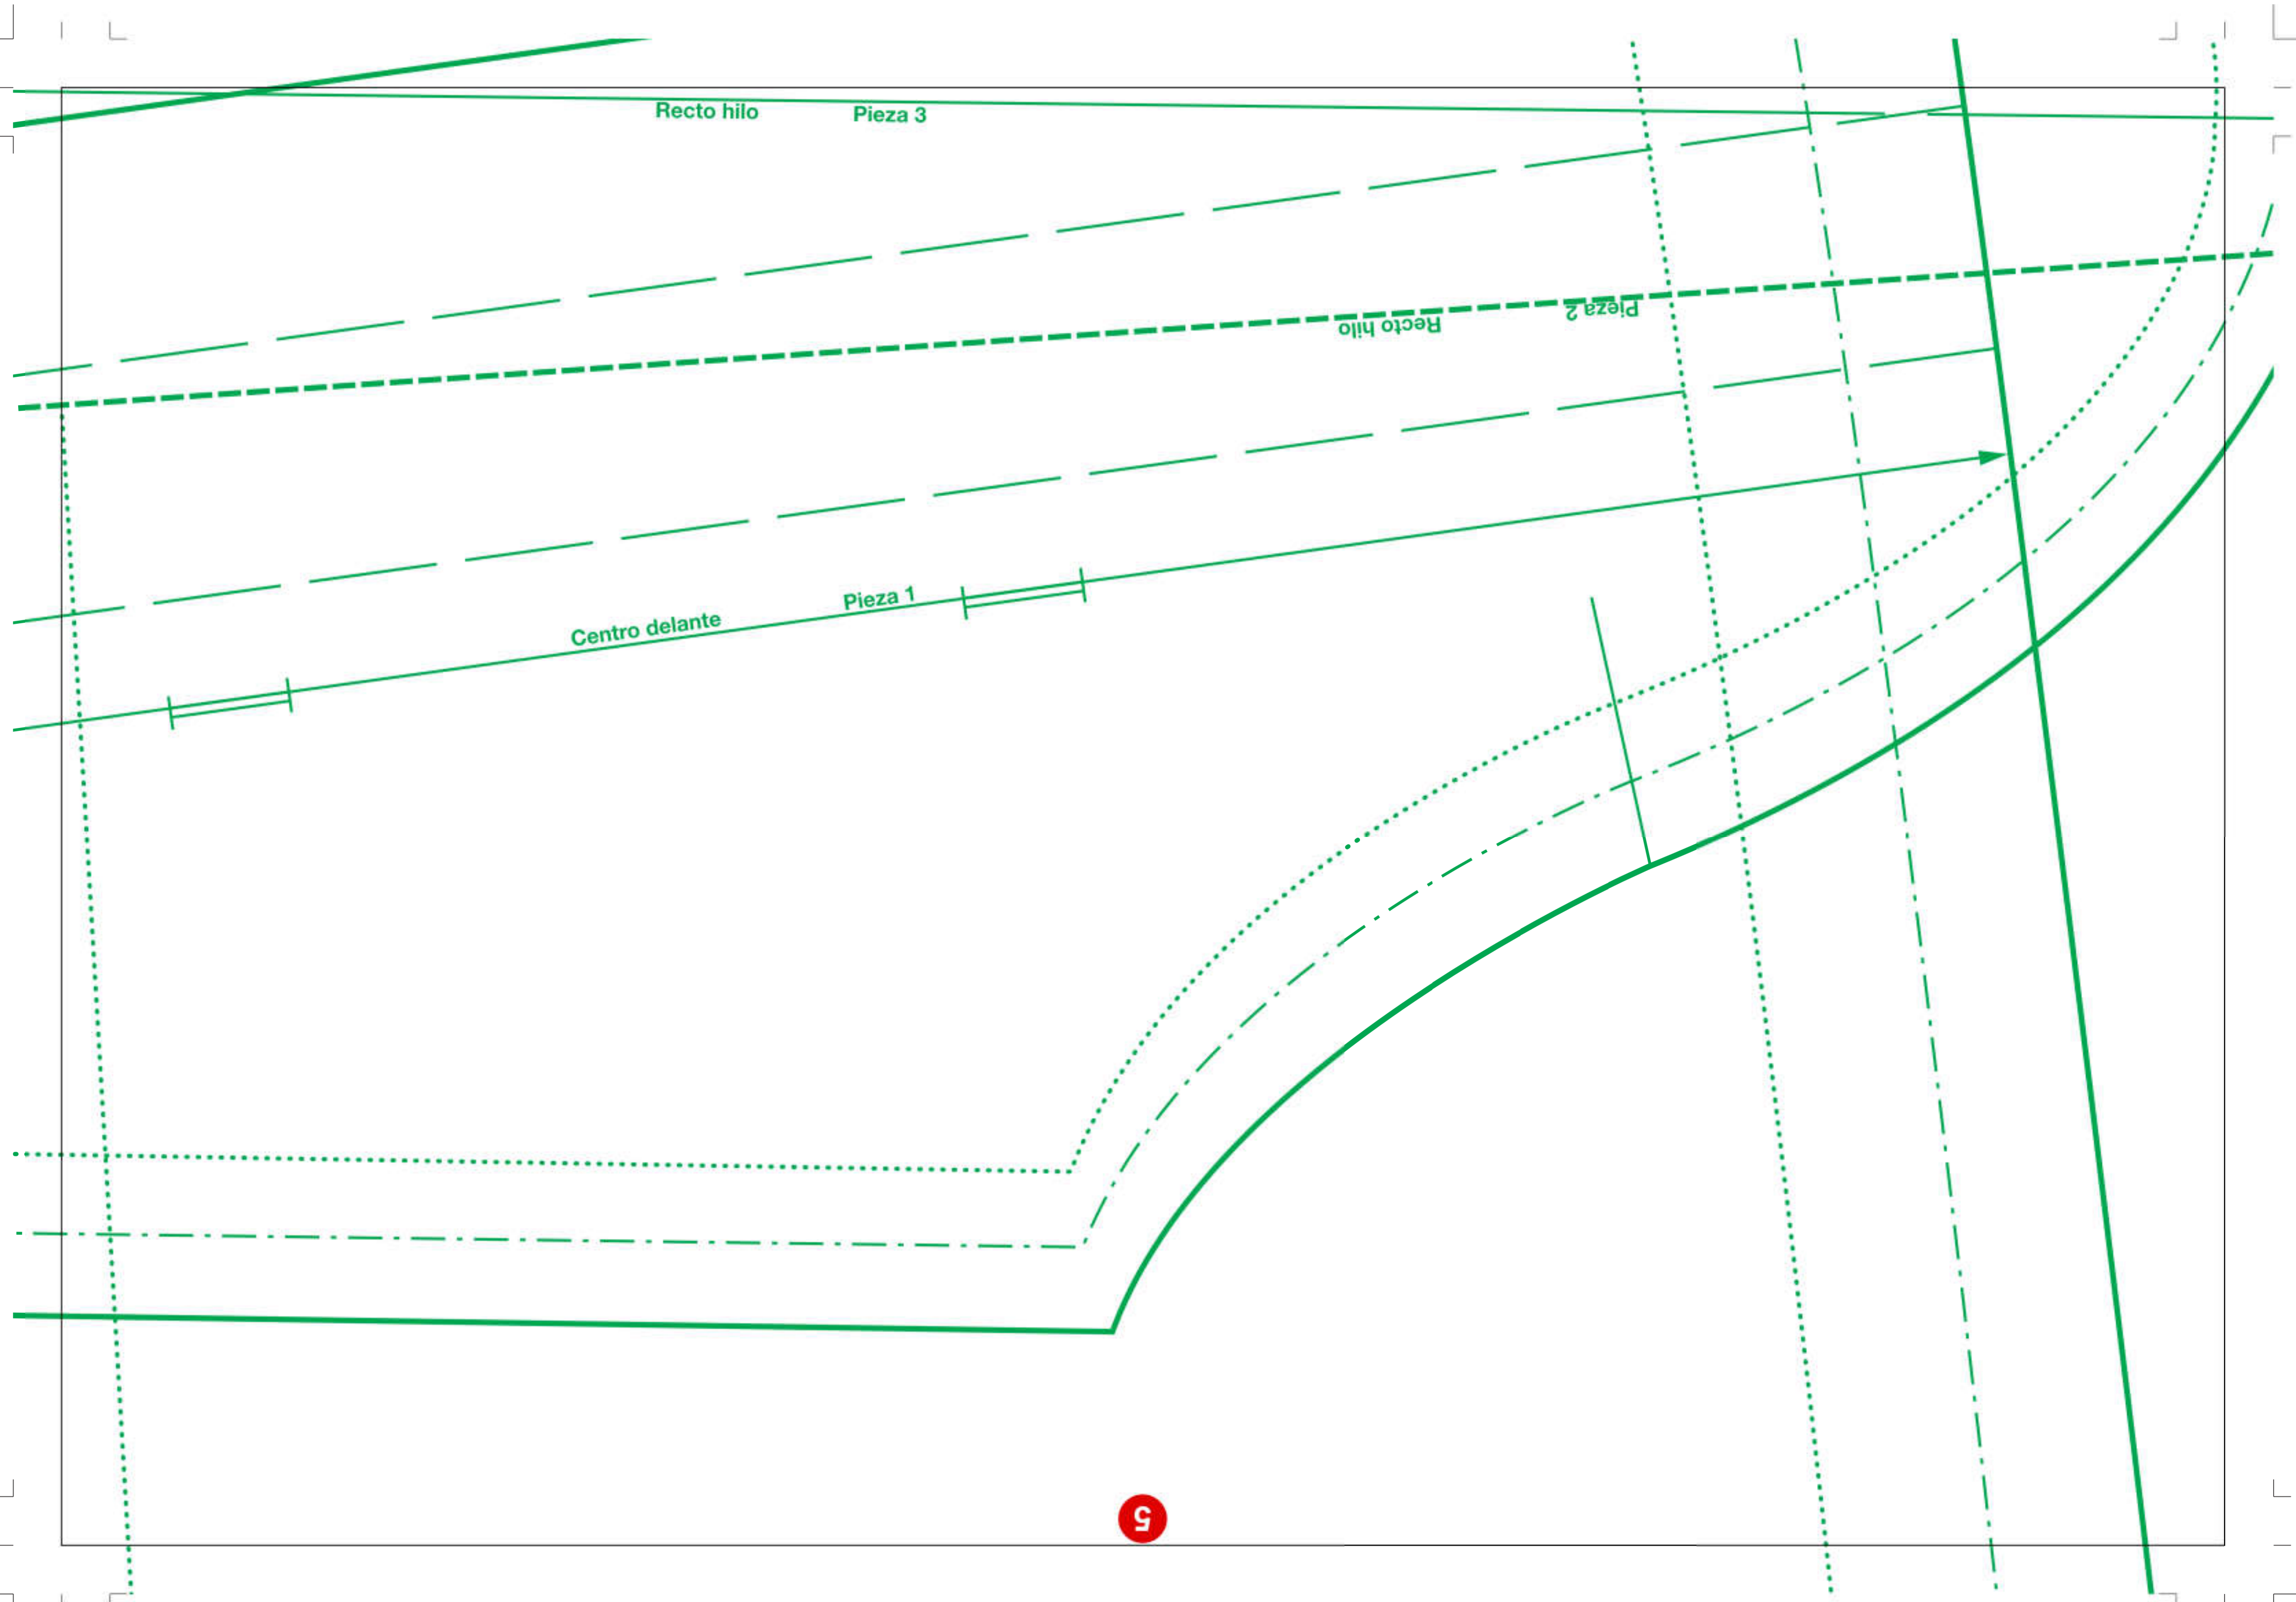
Recto hilo
Pieza 3
Recto hilo
Pieza 2
Centro delante
Pieza 1
5

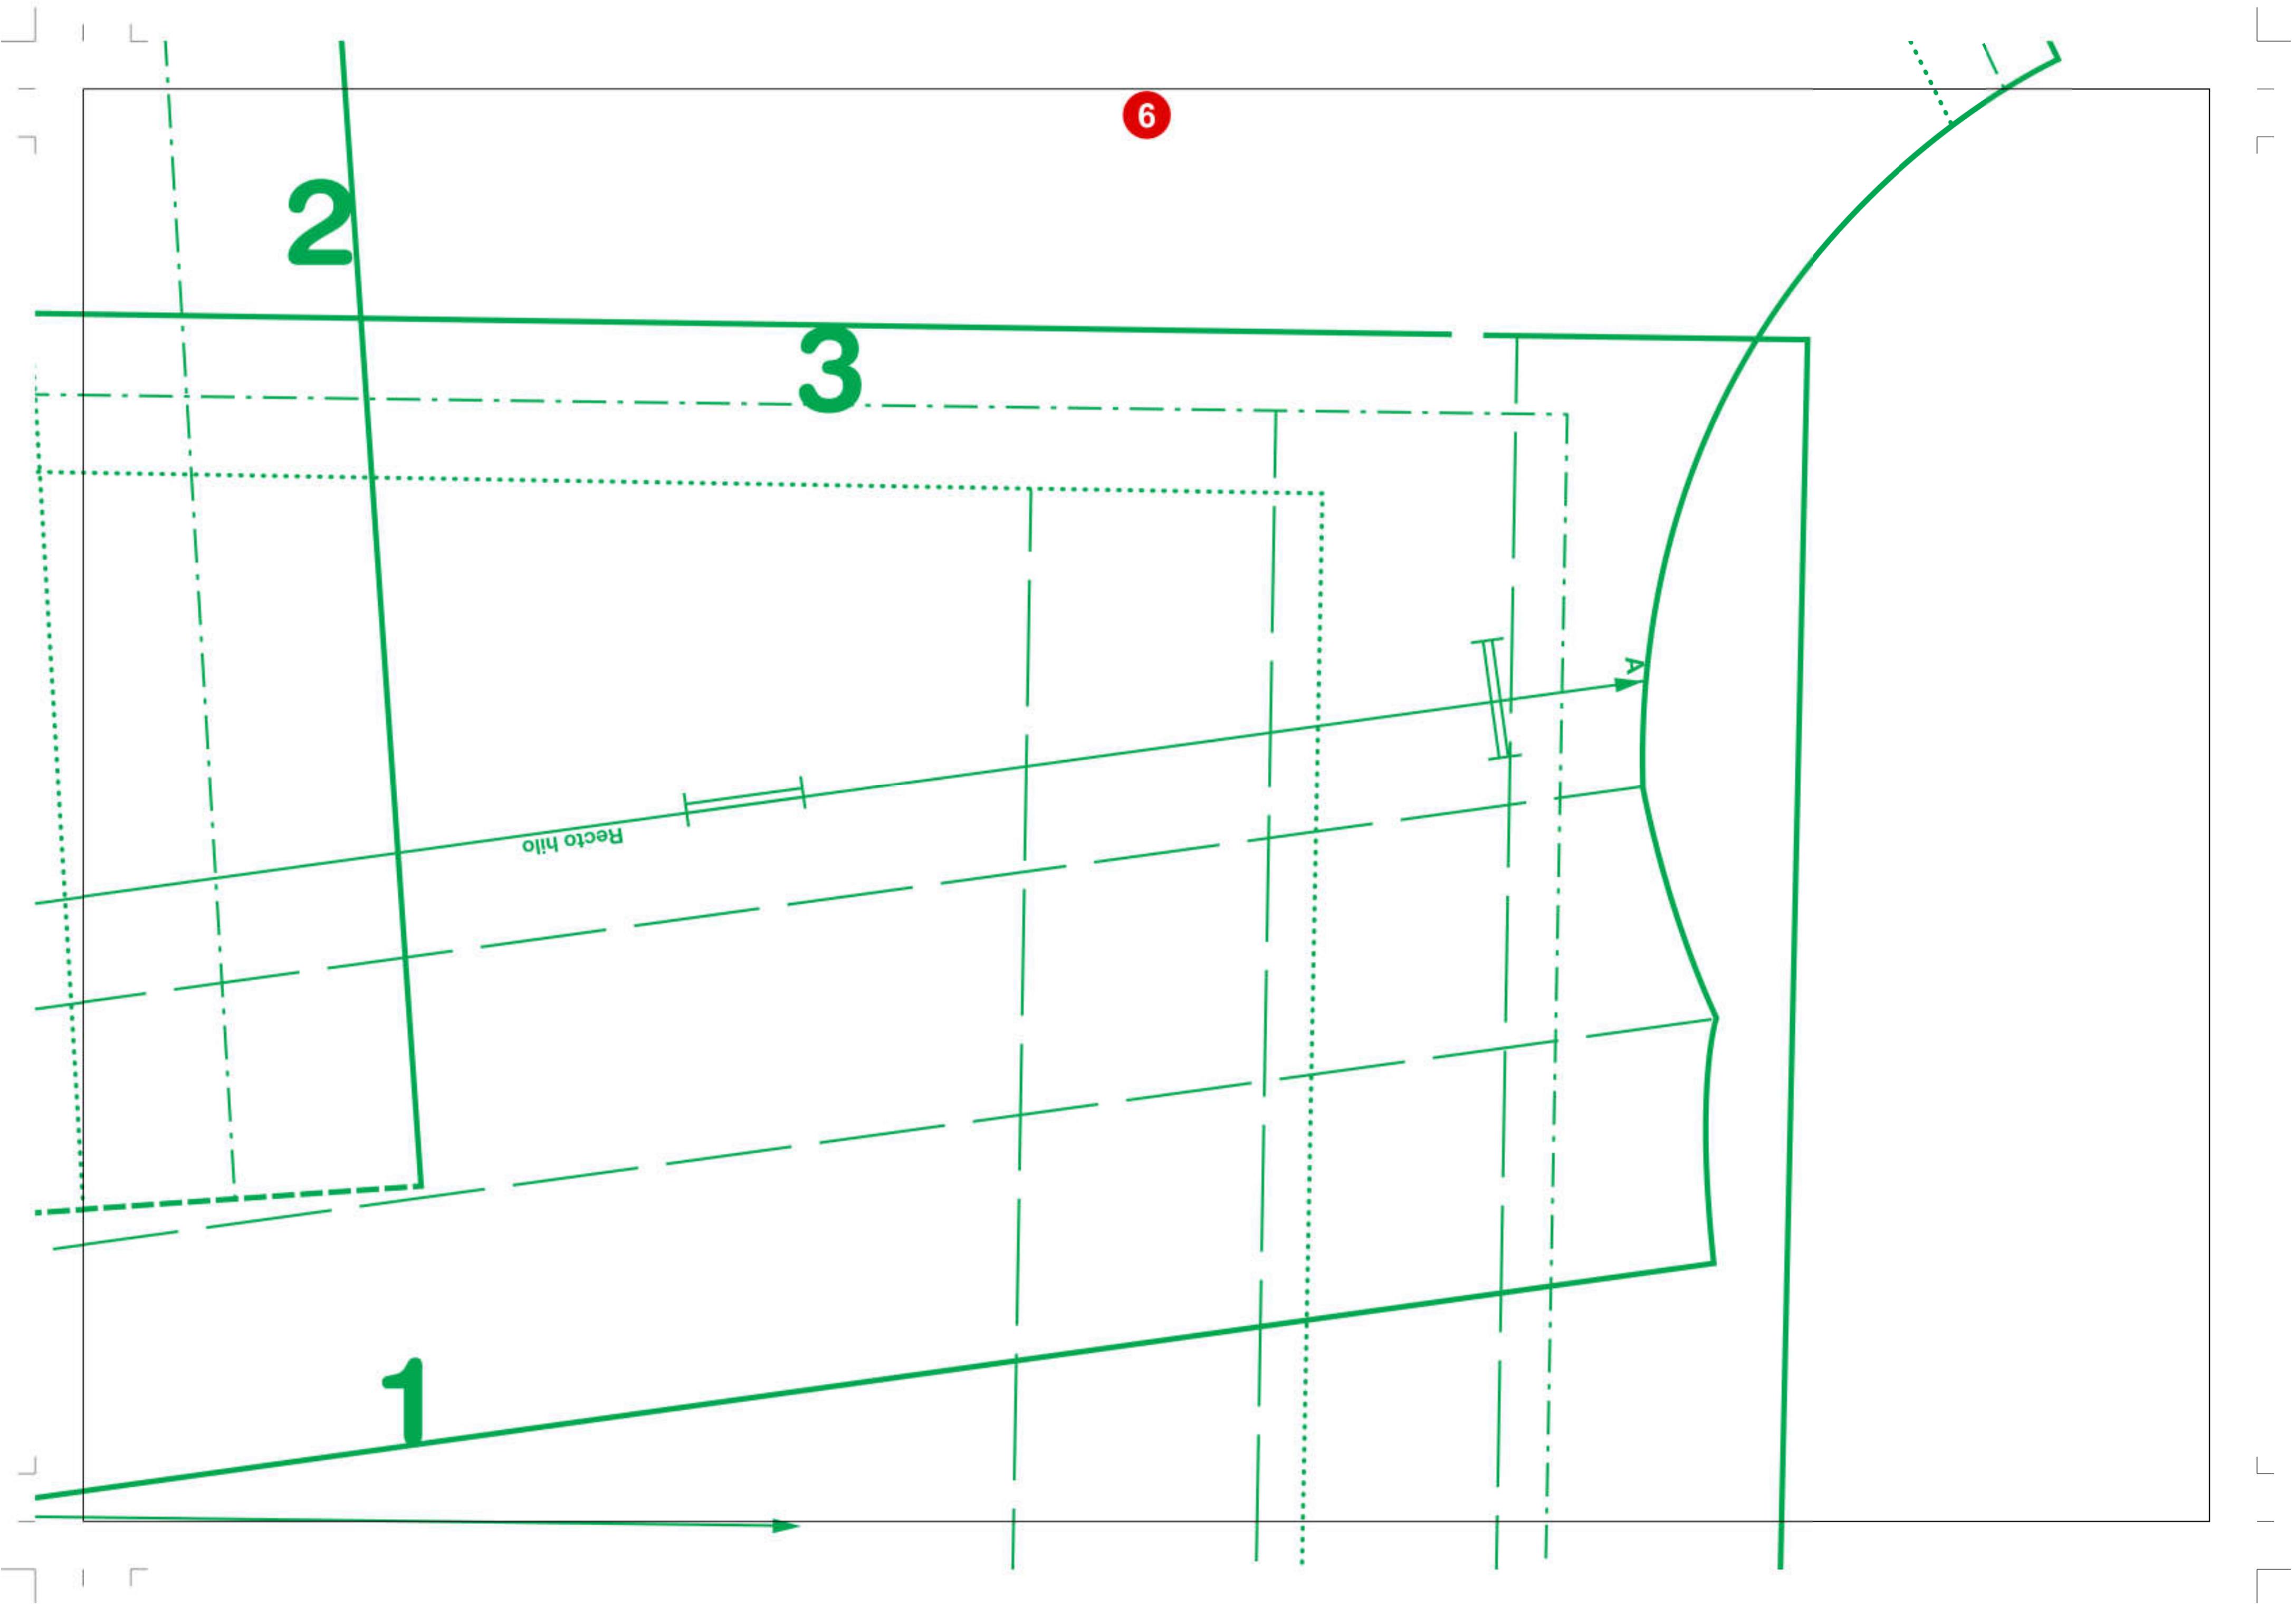
6
2
3
A
Recto hilo
1

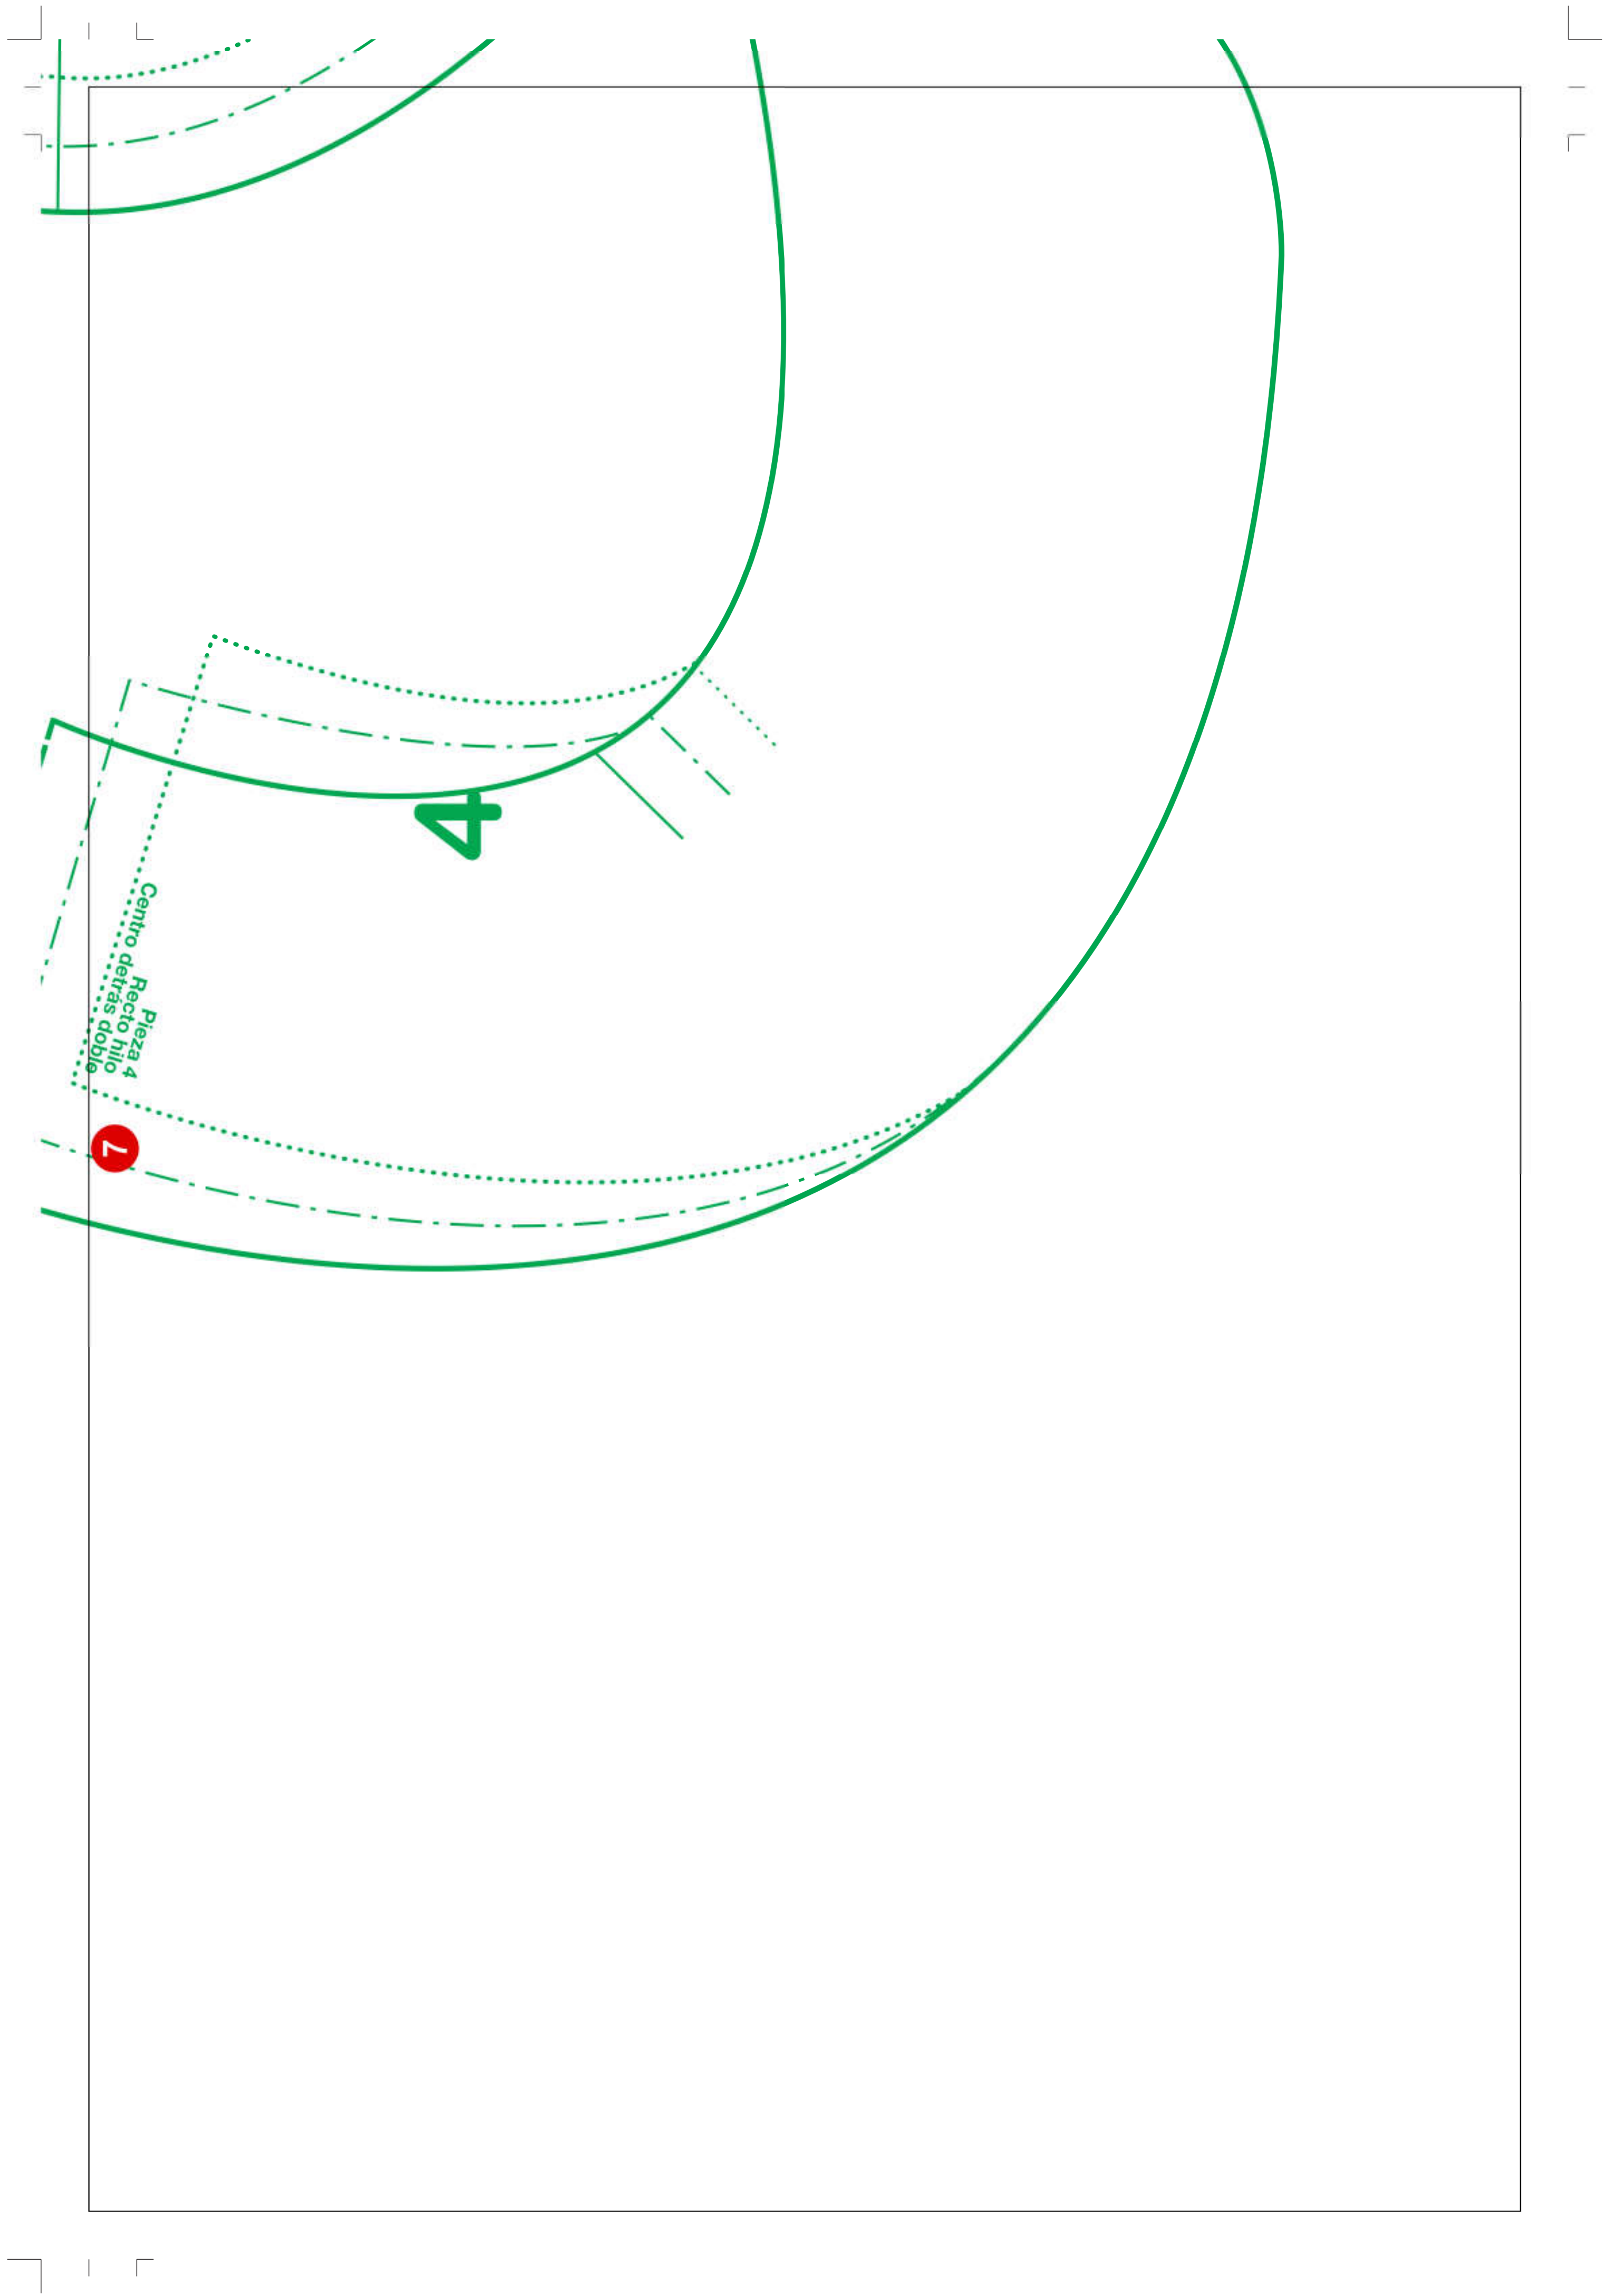
4
Pieza 4
Recto hilo
Centro detrás doble
7

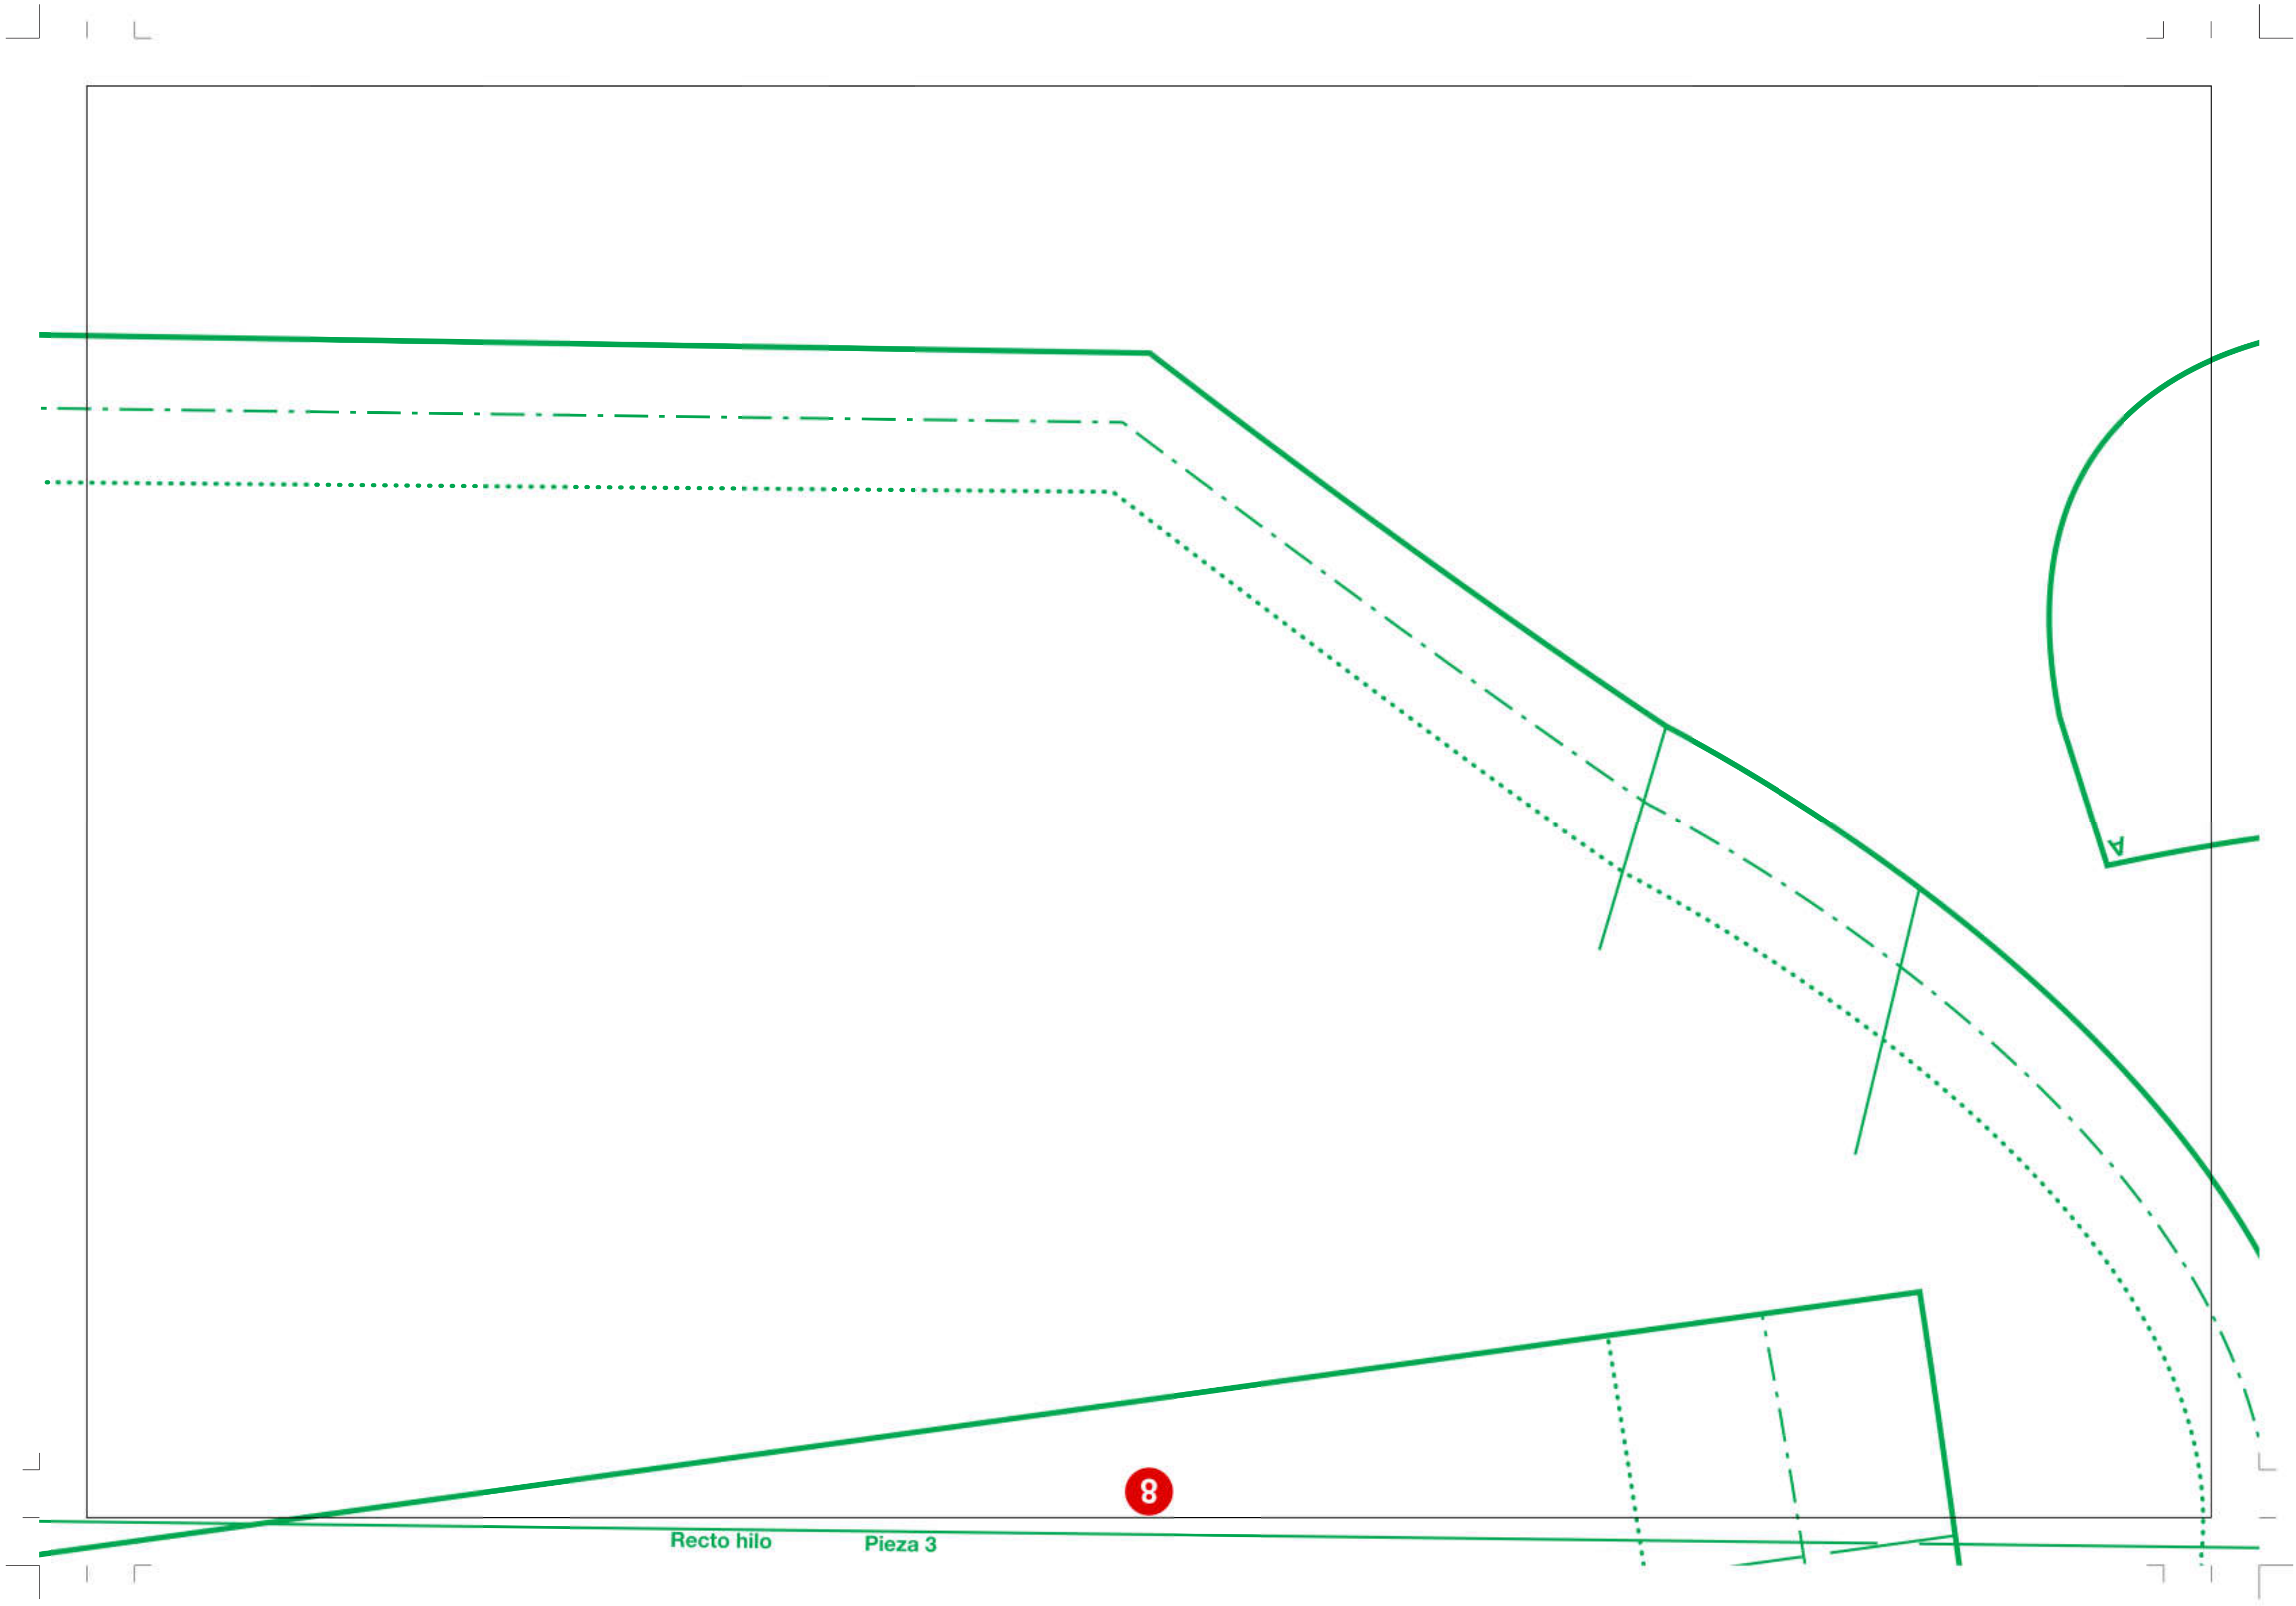
8
Recto hilo
Pieza 3
A




9

